


Butoirs de sécurité - Réf. BSA...

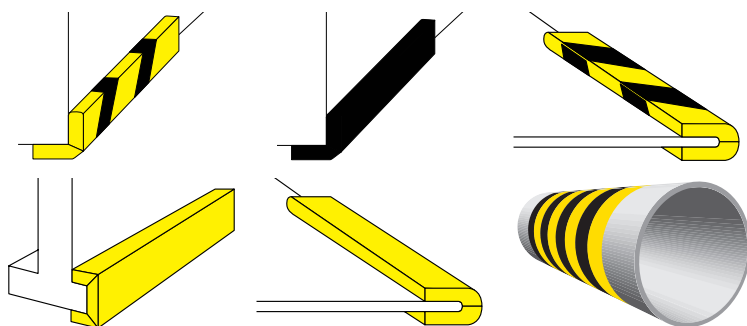

► Description

- Les butoirs de sécurité BSA... sécurisent tous les endroits où vous êtes susceptibles de vous cogner. Ces endroits dangereux fourmillent en milieu industriel : les angles vifs, les passages bas, les coins en saillie omniprésents dans les ateliers, les tuyaux, les salles de machines, de ventilation, de chauffe, et tous les endroits où des personnes travaillent.
- Les butoirs de sécurité BSA... ne signalent pas seulement les endroits dangereux, mais vous protègent également : formés de polyéthylène réticulé, ils garantissent un effet amortissant optimal.
- Faciles à adapter et à installer, les butoirs de sécurité BSA... sont un moyen économique d'améliorer les lieux de travail et la sécurité des personnes : cet investissement minime permet d'éviter de nombreux ennuis !
- Tous les modèles résistent aux hydrocarbures, aux atmosphères sévères, aux colles, solvants, aux vapeurs, à la chaleur.
- L'adhésif se fait à l'aide d'un adhésif double face sur les modèles angle ou tuyaux ou par collage à l'aide d'une colle industrielle forte pour les autres modèles.
- Les modèles rayés jaune et noir sont conformes à la norme NFX 08-003 concernant « les couleurs de sécurité ».

Protection d'angles (Référence BSA 1)		
	Application	Angles vifs en milieu industriel
	Caractéristiques	Couleur jaune et noire conforme à la norme NFX 08-0300
	Matériaux	Polyéthylène réticulé muni d'adhésifs double-face
	Dimensions	680 x 110 x 14 mm
	Conditionnement	Paquet de 10 bandes
Modèle gouttière (Référence BSA 2)		
	Application	Arêtes tranchantes en milieu industriel
	Caractéristiques	Couleur jaune et noire conforme à la norme NFX 08-0300
	Matériaux	Polyéthylène réticulé, à coller
	Dimensions	680 x 28 x 29 mm
	Conditionnement	Paquet de 10 bandes
Protection IPN (Référence BSA3)		
	Application	Protection des poutres métalliques : - IPN : de 80 à 300 mm - IPE : de 160 à 600 mm - IPEA : de 220 à 600 mm
	Caractéristiques	Couleur jaune unie
	Matériaux	Polyéthylène réticulé, muni d'adhésifs double face
	Dimensions	750 x 151 x 14 mm
	Conditionnement	Par paquet de 10 bandes
Modèles super gouttière (Référence BSA 4)		
	Application	Arêtes tranchantes de poutres métalliques
	Caractéristiques	Couleur jaune unie
	Matériaux	Polyéthylène réticulé, à coller
	Dimensions	750 x 40 x 27 mm
	Conditionnement	Paquet de 10 bandes
Protection des tuyaux (Référence BSA 5)		
	Application	Protection de tuyaux, à partir de 70 mm de diamètre
	Caractéristiques	Couleur jaune et noire. Modèle adhésif. Colliers de fixation fournis pour chaque extrémité. Résiste à une température de -70°C à +105°C. L'adhésif résiste à +75°C
	Matériaux	Polyéthylène réticulé, muni d'adhésifs
	Dimensions	Largeur 98 mm, épaisseur 9 mm
	Conditionnement	Par rouleau de 10 m

