SETON

Fiche technique

Caillebotis d'entrée Haute de Gamme, réf. SWMH

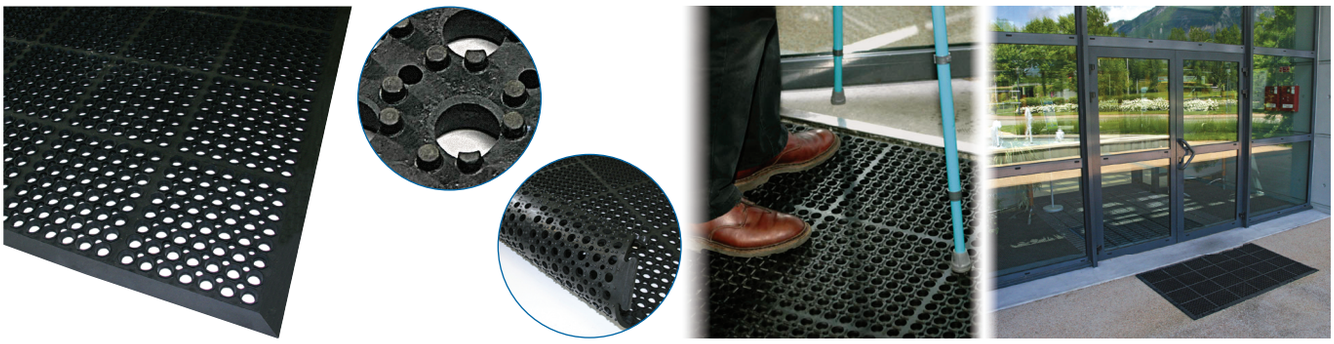

Description

- Caillebotis conçu pour le passage de fauteuils, cannes, déambulateurs, béquilles...
- Sécurisant, ses trous d'un faible diamètre empêchent tout enfoncement ou blocage dans le caillebotis.
- Possède de fines arêtes sur toute la surface afin de réduire le risque de glissade.
- Les bords biseautés réduisent le risque de chute et facilitent l'accès aux engins roulants.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure, le caillebotis peut être utilisé en intérieur ou en extérieur.
- Auto-plombant pour une adhérence parfaite au sol.
- Il est généralement placé à l'entrée des batîments pour que les usagers puissent nettoyer leurs pieds.

Caractéristiques techniques

- **Matériau :** 100% caoutchouc, très robuste.
- **Coloris :** noir.
- **Dimensions :** 980 x 157 mm, épaisseur de 22 mm.
- **Poids :** 18 Kg.
- **Adhérence :** auto plombant pour une adhérence parfaite au sol.
- **Caractéristiques :** - Caillebotis : clipsable ;
  - Fines arêtes sur toute la surface : risques de glissade réduits ;
  - Bords biseautés : accès facile aux engins roulants ;
  - Picots en face inférieure : parfaitement drainant.
- **Conformité :** modèle conforme à la norme handicapé LOGC940024A stipulant que "les trous ou fentes dans le sol doivent avoir un diamètre inférieur à 2 cm".
- **Classement au feu :** M3.