


Caillebotis d'entrée standard, Réf. SWM 40 F & 43 F

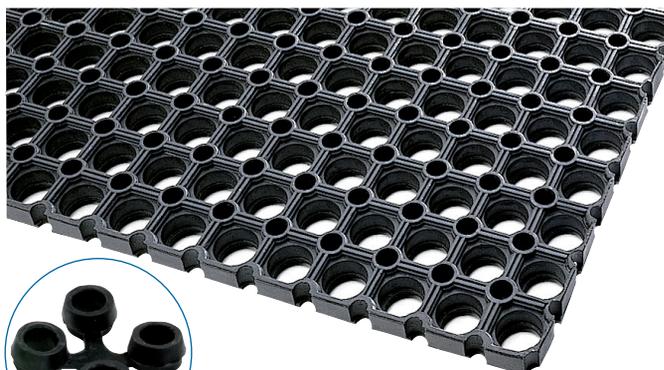

► Description

- Tapis caillebotis à structure en anneaux de caoutchouc prêt à poser.
- Le caillebotis s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur. Il assure une protection parfaite. Il est anti-dérapant, isolant thermique et phonique et accroît la sécurité.
- Le caillebotis est d'une utilisation facile, ne nécessitant aucune fixation particulière.
- Son nettoyage est aisé, il peut se retirer en quelques instants afin d'être nettoyé avec un nettoyeur haute pression.
- Des pastilles de raccordements en caoutchouc à 4 tenons permettent de maintenir entre eux les tapis standard et ainsi de protéger une plus grande surface.

► Caractéristiques techniques

- **Matière** : en anneaux de caoutchouc.
- **Coloris** : noir.
- **Dimensions** : - Réf. SWM 40 F : la 1000 x Lo 1500 x Ep. 23 mm ;
- Réf. SWM 43 F : la 800 x Lo 1200 x Ep. 17 mm.
- **Poids** : - Réf. SWM 40 F : 19,5 Kg ;
- Réf. SWM 43 F : 5,7 Kg ;
- Poids moyen au m² : 10 kg.
- **Utilisation** : intérieur ou extérieur (fosses, sas, garages, zones d'entrées à fort trafic).
- **Résistance** : - Résistance traction : 550 kg/cm ;
- Allongement rupture : 250% ;
- Résistance au vieillissement et à l'abrasion très bonne ;
- Aux intempéries, aux U.V., aux huiles, aux acides, aux solvants et au passage.
- **Dureté shore A** : 65°.