


BAC DE RETENTION POUR CUBITAINERS EN ACIER GALVANISE - réf. CUBR AG2

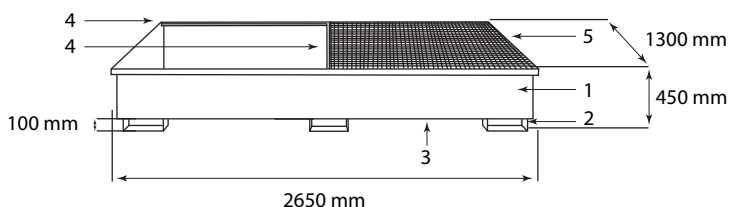

- 1 - Bac de rétention en acier galvanisé, homologué pour deux cubitainers
- 2 - Pieds support
- 3 - Passage de fourches pour chariot élévateur
- 4 - Barres de soutien acier pour caillebotis
- 5 - Caillebotis amovible en acier galvanisé

► Description

- Ce document décrit le bac de rétention pour deux cubitainers, ayant pour référence : **CUBR AG2**
- Le bac de rétention permet l'organisation d'un stockage rationnel, propre et sûr des matières polluantes et dangereuses.
- Il permet de limiter les risques de pollution en cas de fuite.
- Ce bac de rétention pour cubitainers est en acier galvanisé avec caillebotis amovible.
- Il est particulièrement adapté pour le stockage de produits inflammables : excellente résistance à l'huile, au fuel, gasoil (point d'inflammation > 50°C) et à l'essence (extrêmement inflammable).
- Récupérez vos hydrocarbures, même mélangés à l'eau grâce à notre gamme d' [Absorbants huiles et hydrocarbures](#) .
- Pour simplement nettoyer vos bacs, utilisez nos [Absorbants universels](#).
- Livré sans cubitainers

► Caractéristiques techniques

Désignation	Dimensions extérieur en mm				Epaisseur matière	Volume de rétention	Charge maxi. en kg	Poids en kg	Réf.
	Longueur	Largeur	Hauteur	Hauteur des pieds					
Bac CUBI-ACIER 2 galvanisé	2650	1300	450	100	2	1128	2400	198	CUBR AG2