


## Kit pour mât basculant, réf. MASTNA1 à 6

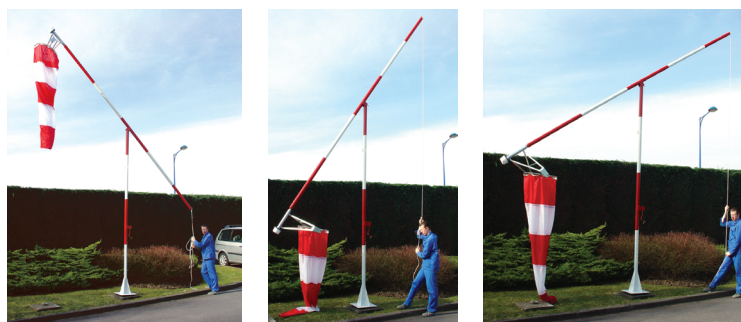

### ► Description

- le mât MASTNA répond aux normes de l'OACI. Il est basculant et mesure 7,40 mètres, est livré avec ses 3 haubans, son système de basculement et sa platine de fixation.
- Il existe deux diamètres de girouette (600 ou 10000 mm) avec les manches tissus correspondantes. En option, le mât peut être équipé d'un dispositif de frangibilité.
- Plusieurs accessoires sont disponibles tels que l'éclairage de manche ou le balisage haut de mât à alimentation solaire ou directe (230V/6.6A).

### ► Caractéristiques techniques

- Hauteur : 7.40 m.
- Basculement : oui.
- Protection : acier galvanisé.
- Peinture : rouge et blanc.
- Fixation : par platine de scellement.
- Girouette : Diamètre 600 mm (hélicoptère), diamètre 1000 mm (aéroport).
- Haubans : 3 x 120°.
- Massif béton : 600 x 600 x 800 mm.

### ► Schéma de fixation

